

【FB/FH上設置説明書】

ローチェストFL-110S/FL-75Sは下台として使用出来ます。

このたびはNEWラチスシリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。株式会社フナモコ

ラチスローチェストには下図の商品を設置できます。

天井ツッパリ金具 **HB-3646** (別売り)

FB-110T/FB-75Tを設置した時の天井ツッパリ部品

※天井高さ236cm~246cm対応です。(上記範囲外は使用出来ません)

(天井ツッパリ金具を使用しない場合は固定金具(添付部品)を使用して壁面に固定してください。)

FB-110T FB-75T

FH-110L FH-75L

(別売り) 天井ツッパリ金具使用方法 (詳細は部品HB-3646に添付)

ナットは最上部

引上げる

下ナットを降ろす

上ナットを下まで降ろす

【FB/FHシリーズの下面保護(黒樹脂プレート)の取外し方法】

家具を横に寝かせてから作業開始です。

① マイナス・ドライバーを黒樹脂プレートと家具の隙間に差込む。

②


マイナス・ドライバーを上を引上げる動作を数回(小刻みに)行くと黒樹脂プレートが浮き上がり、簡単に外れます。

マイナス・ドライバーが無い場合はスプーンの柄など薄い平状の金属板でも取り外せます。


注意:ドライバーや工具を使う際はケガしない様ご注意ください。

【部品一覧】

● 連結ボルト = 2本




● 穴隠しキャップ = 2個



(ローチェスト使用の場合の連結穴キャップ)

① 上に設置する商品の下面(設置面)の黒樹脂プレートを全て取り外す。

② ローチェストの上に設置し、連結穴にボルトを通して締めてください。

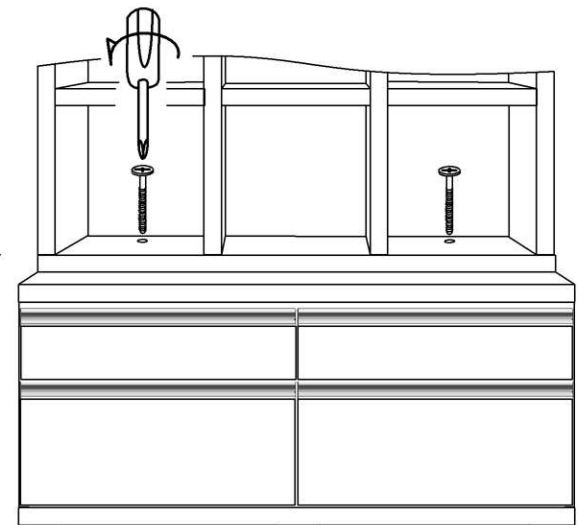

【ご注意】設置は2人以上で行ないましょう。上に乗せる時は金具で天井を傷付けない様、注意してください。